

RM 8120

英特诺滚筒输送机

转弯型

无动力




产品说明

无动力转弯型滚筒输送机可改变物料的输送方向。物料通过人力沿转弯段推进。物料通过锥形滚筒在边框内保持对齐。

技术数据

|        |           |               |
|--------|-----------|---------------|
| 常规技术数据 | 最大负载      | 100 kg/m      |
|        | 坡度/梯度     | 不适用           |
|        | 环境温度      | -5 至 +40 ° C  |
|        |           |               |
| 滚筒     | 辊类型       | 英特诺1700KX0系列  |
|        | 辊直径       | 50 mm         |
|        | 辊材料       | 钢制，带灰色聚丙烯锥形套管 |
|        | 每个区域的最大辊数 | 6 （30° ）      |
|        |           | 9 （45° ）      |
|        |           | 12 （60° ）     |
|        |           | 18 （90° ）     |

尺寸

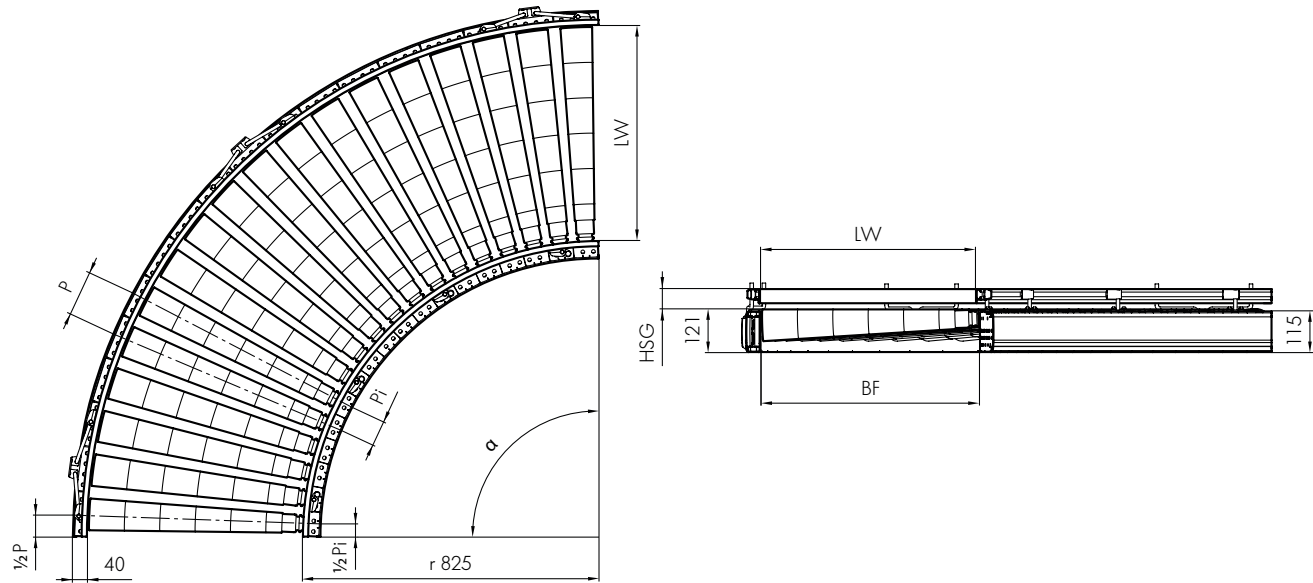

|          |        |                              |
|----------|--------|------------------------------|
| BF       |        | 420、620、840 mm<br>其它型号根据要求提供 |
| LW       | 轨道宽度   | BF（若采用灵活式侧导轨，每侧+120/-90 mm）  |
| $\alpha$ | 角度     | 30° /45° /60° /90°           |
| TW       | 模块宽度   | BF + 80 mm                   |
| Pi       | 内侧滚筒间距 | ~72 mm                       |
| P        | 外侧滚筒间距 | ~(0.087 x LW) + Pi mm        |
| HSG      | 高度侧导轨  | 35 - 65 mm                   |

供货范围

- 该模块已完全组装。
- 请单独订购支架和端盖